


节 距	P	31.75
滚子直径	d	φ19.05
齿 数	Z	19
齿根距离	Lx	173.2(H11)
齿 形	按GB1244-85 制造	

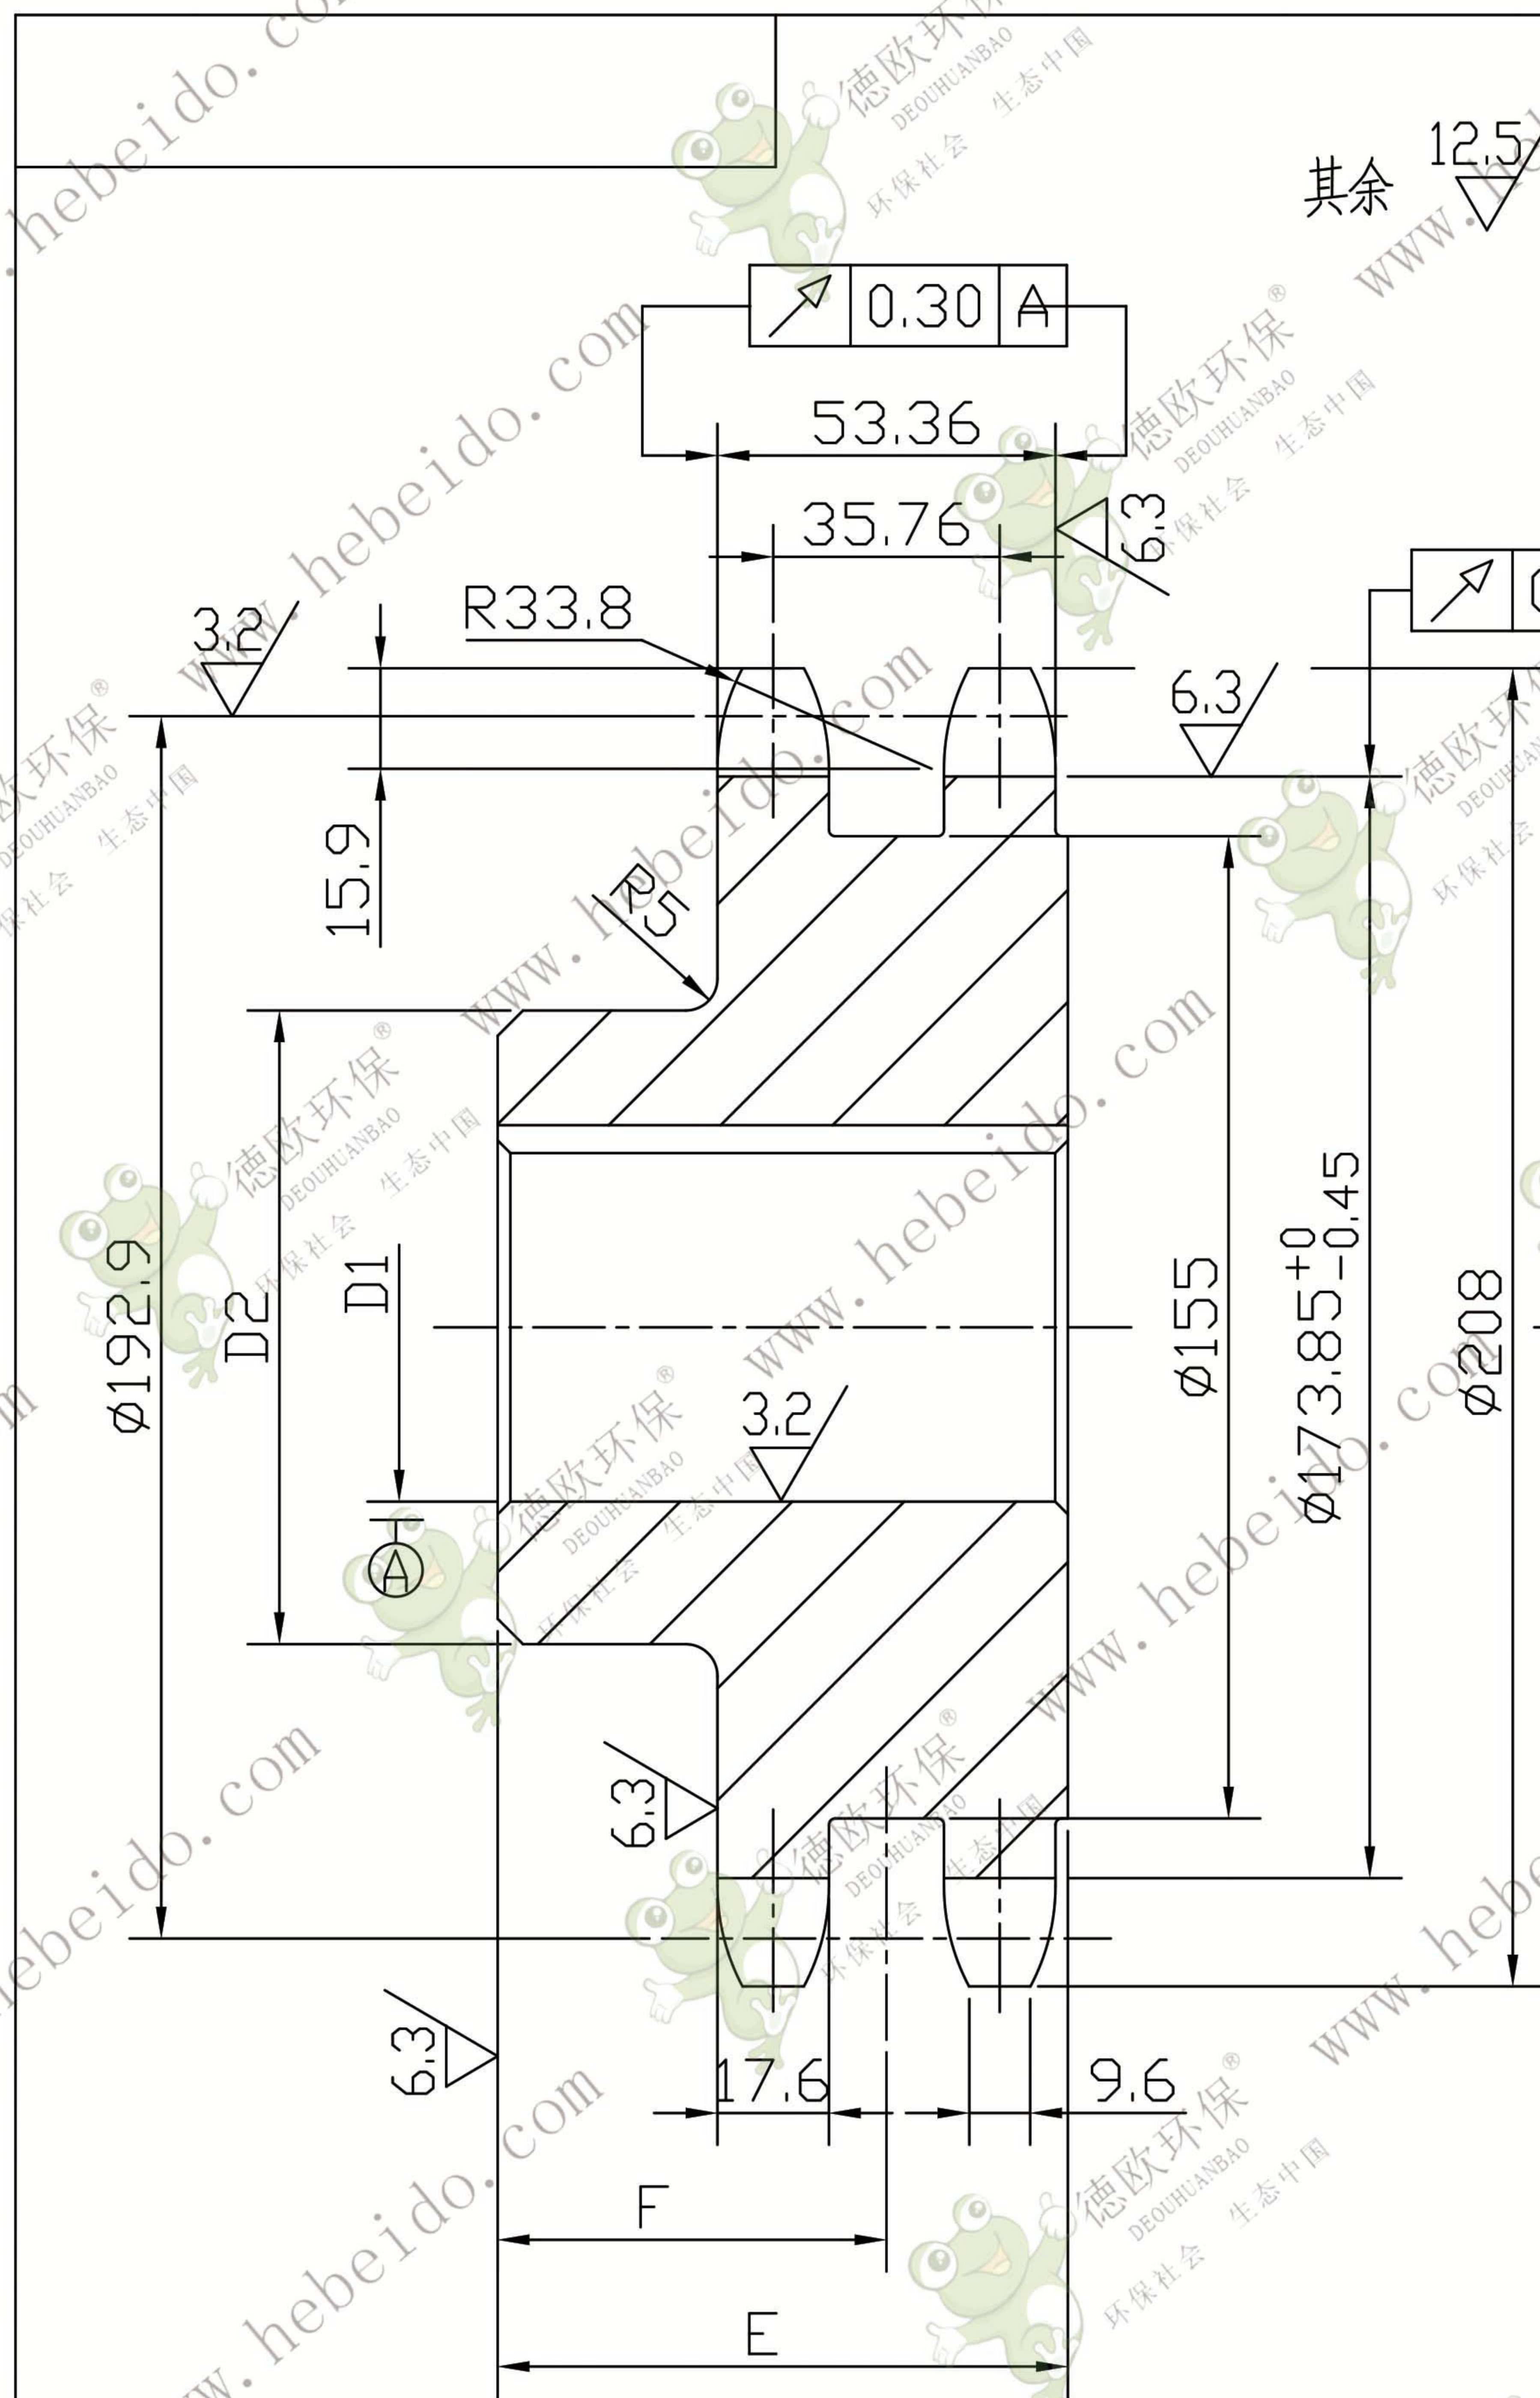

注 本链轮用于XWD 型摆线减速机

机 型	尺寸	E	F	D1	D2	B	H
XWD5.5-5		92	63	φ55 <sup>+0.046</sup> <sub>+0</sub>	φ100	16 ±0.0215	59.4 <sup>+0.20</sup> <sub>0</sub>
XWD5.5-6		88	59	φ65 <sup>+0.046</sup> <sub>+0</sub>	φ125	18 ±0.0215	69.4 <sup>+0.20</sup> <sub>0</sub>
XWD5.5-7		112	83	φ80 <sup>+0.046</sup> <sub>+0</sub>	φ125	22 ±0.026	85.4 <sup>+0.20</sup> <sub>0</sub>
XWD7.5-8		122	93	φ90 <sup>+0.054</sup> <sub>+0</sub>	φ150	25 ±0.026	95.4 <sup>+0.20</sup> <sub>0</sub>

技术要求

- 铸件按GB5676-85 验收,其中热处理按正火+回火状态验收
- 齿槽表面淬火HRC45-50 深1.4-2.2mm.
- 未注圆角R2, 未注倒角3X45°.
- 轴孔及键槽表面涂黄油, 非加工表面涂红漆, 其余涂黑漆.

传动小链轮

FU200-01-01B

ZG310-570

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期
设 计		标 准 化	图 样 标 记	重 量 比 例
校 对		批 准		1:2
审 核				
工 艺		日 期	2002.05	共 张 第 张



德欧环保  
DEOUHUANBAO  
环保社会 生态中国