
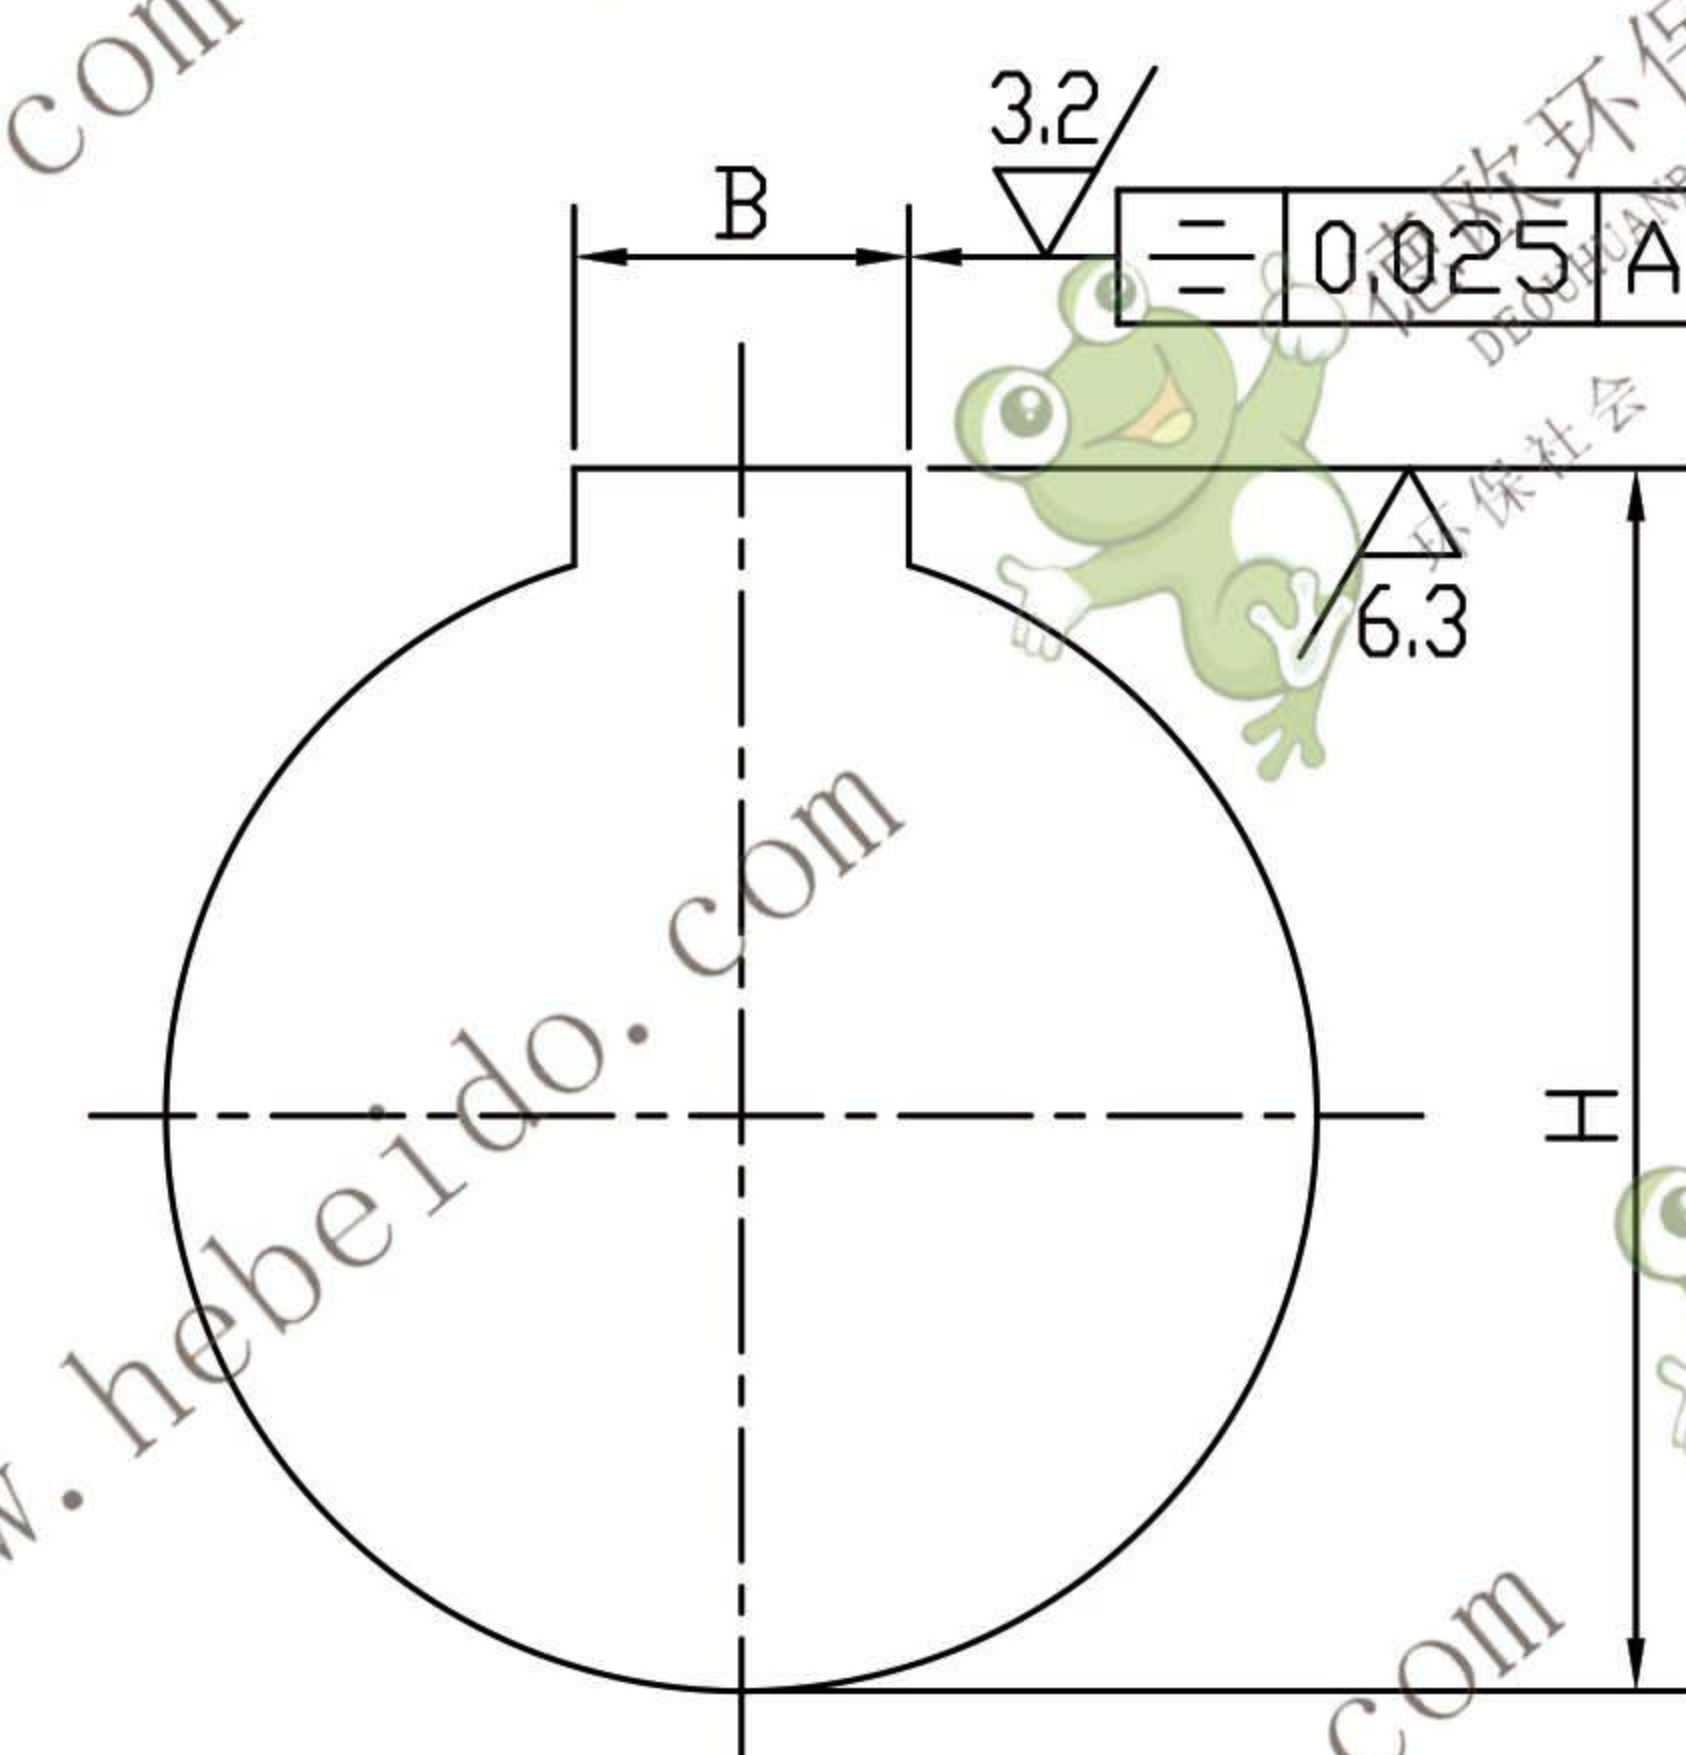


节距	p	38.1
滚子直径	dr	22.23
齿数	Z	19
齿根距离	Lx	208.457(h11)
齿形	按GB1244-85 制造	

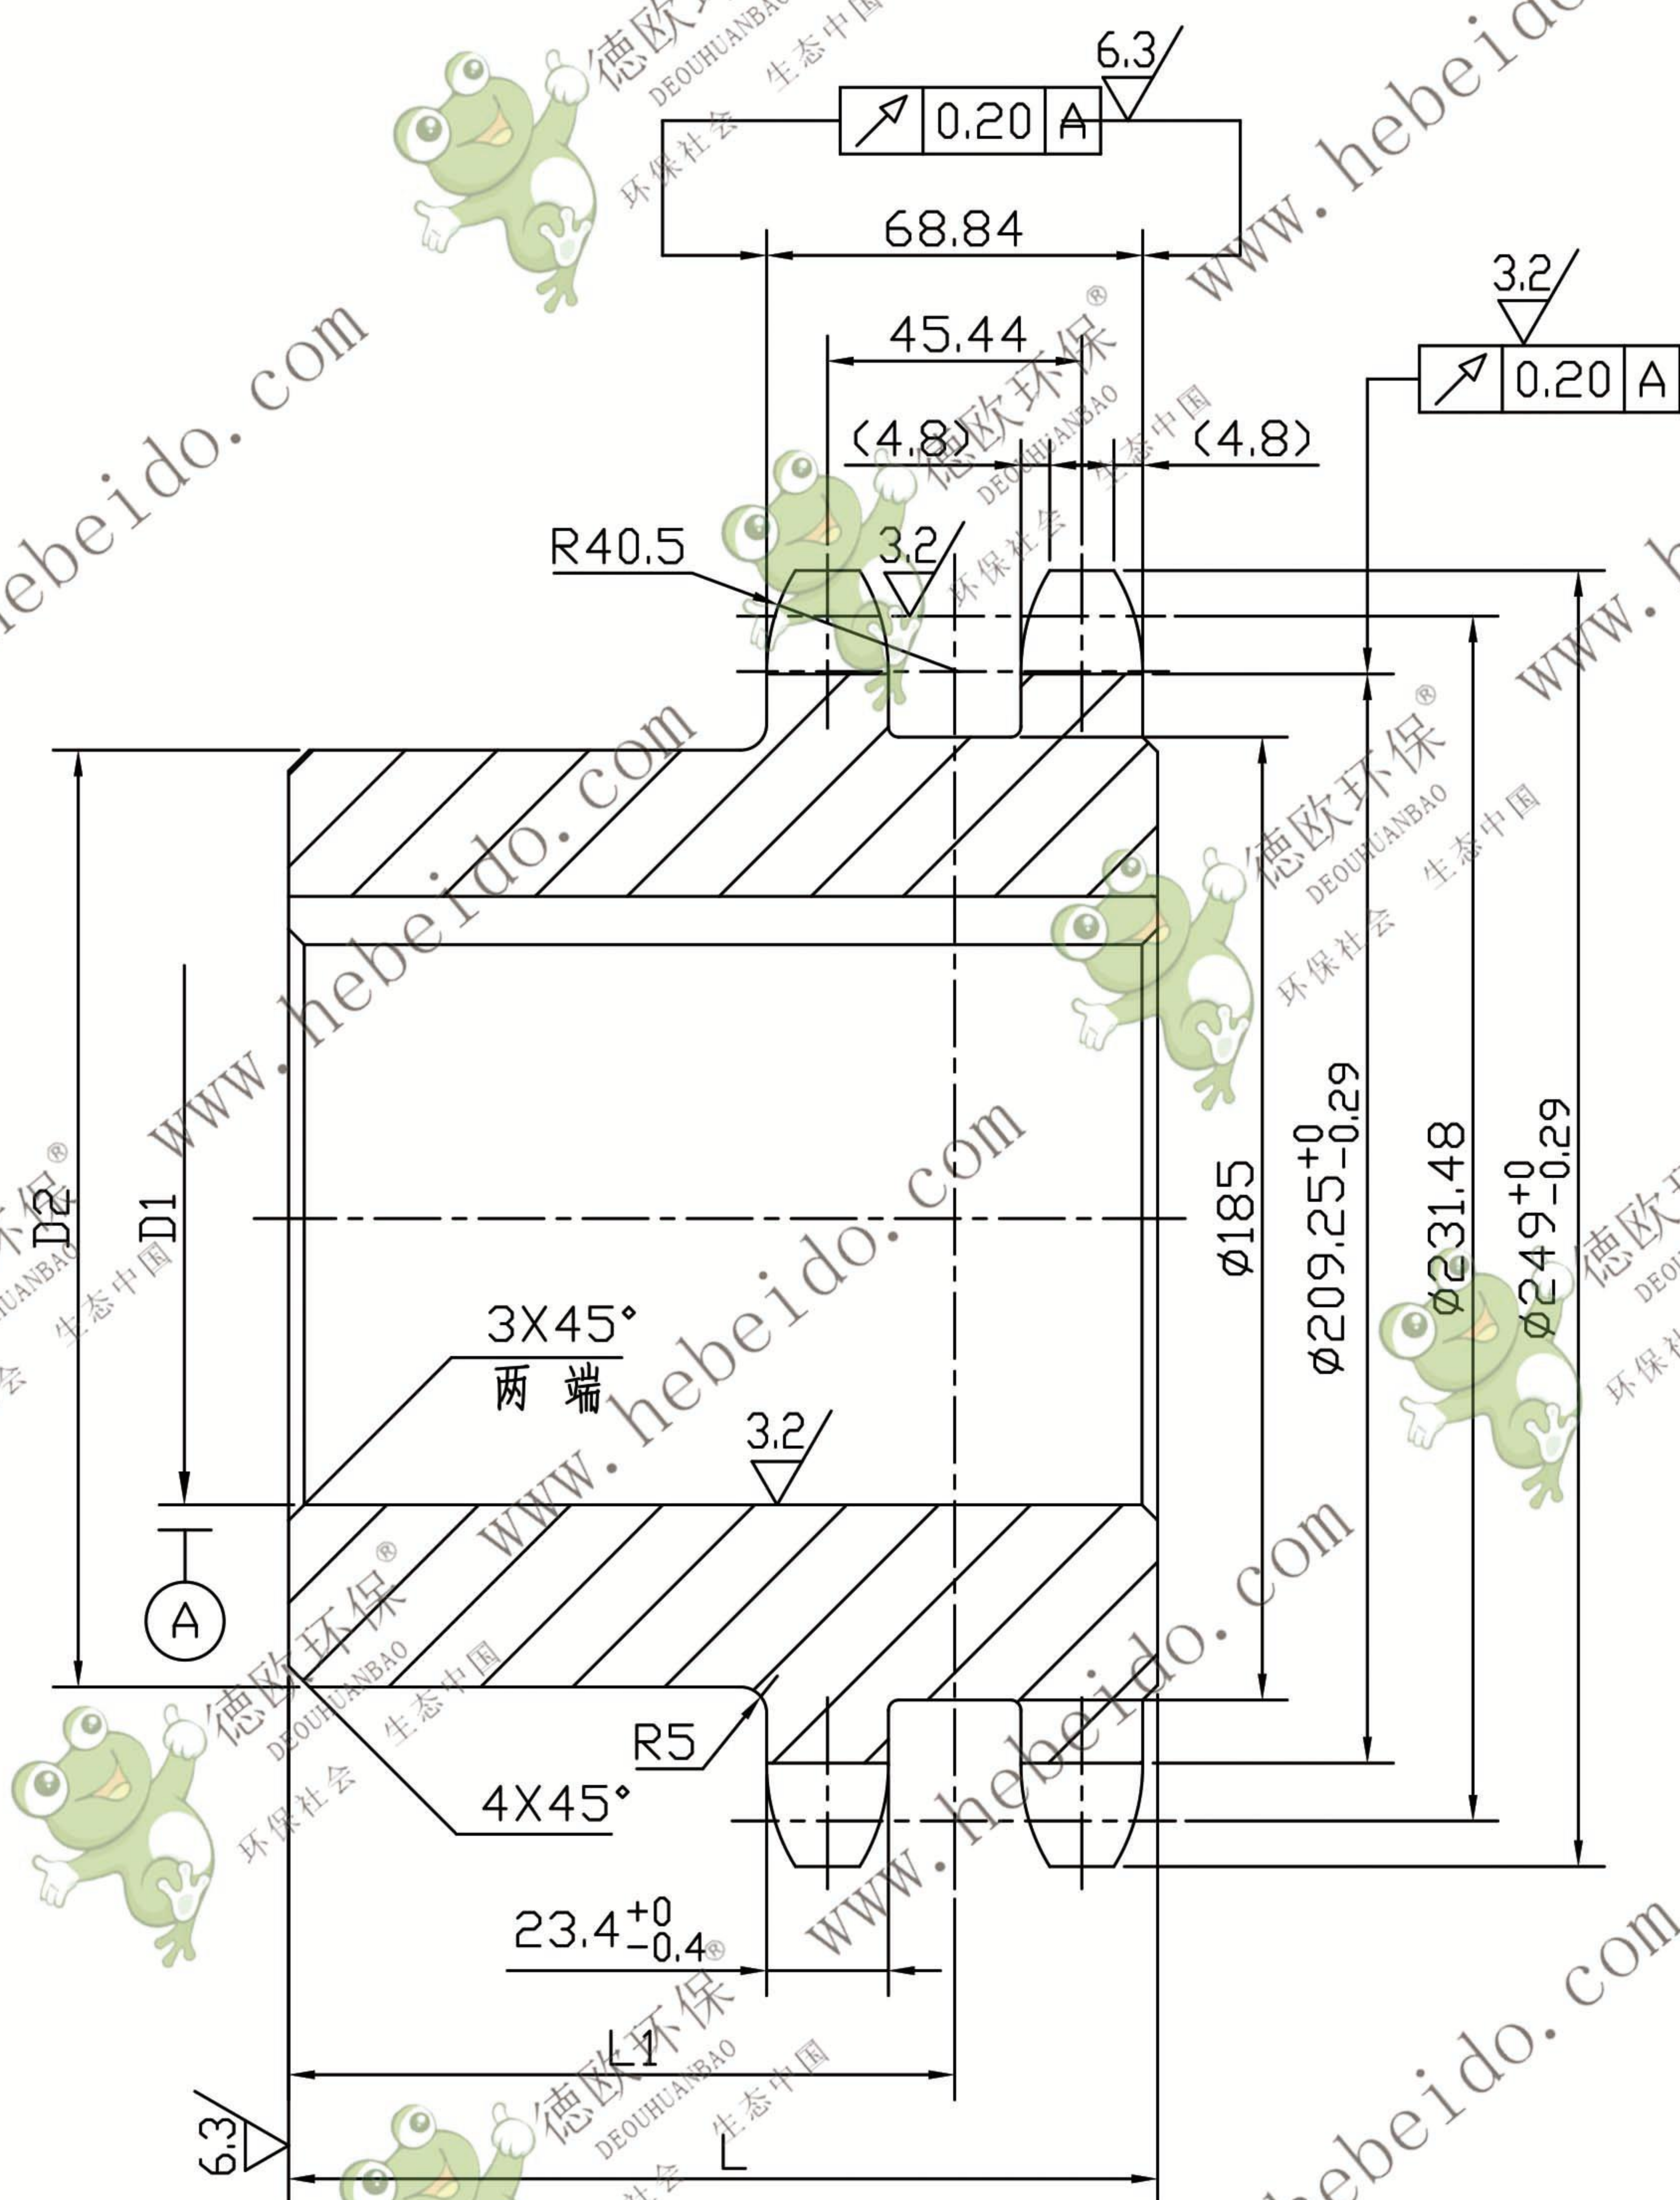

机型	尺寸	L	L1	D1	D2	B	H
JZQ350		85	49	$\phi 55^{+0.076}_{+0.030}$	$\phi 110$	18 ± 0.0215	$59.4^{+0.20}_0$
JZQ400		125	89	$\phi 80^{+0.076}_{+0.030}$	$\phi 140$	28 ± 0.026	$86.4^{+0.20}_0$
JZQ500		125	89	$\phi 80^{+0.076}_{+0.030}$	$\phi 140$	28 ± 0.026	$86.4^{+0.20}_0$
JZQ650		165	129	$\phi 110^{+0.090}_{+0.036}$	$\phi 180$	36 ± 0.026	$118.4^{+0.20}_0$
JZQ750		165	129	$\phi 110^{+0.090}_{+0.036}$	$\phi 180$	36 ± 0.026	$118.4^{+0.20}_0$

技术要求

- 铸件按GB5676-85 验收,其中热处理按正火+回火状态验收
- 齿槽表面淬火HRC45-50,深1.4-2.2mm.
- 未注圆角R1~2,未注倒角X45°.
- 轴孔及键槽表面涂黄油,非加工表面涂红漆,其余涂黑漆.

双排传动小链轮

FU270-01-01

ZG310-570

设计	标准化	图样标记	重量	比例
校对	批准			1:2
审核				
工艺	日期	97.7	共 张	第 张

德欧环保
DEOUHUANBAO
环保社会 生态中国