


标记	文件号	修改内容	签名	日期

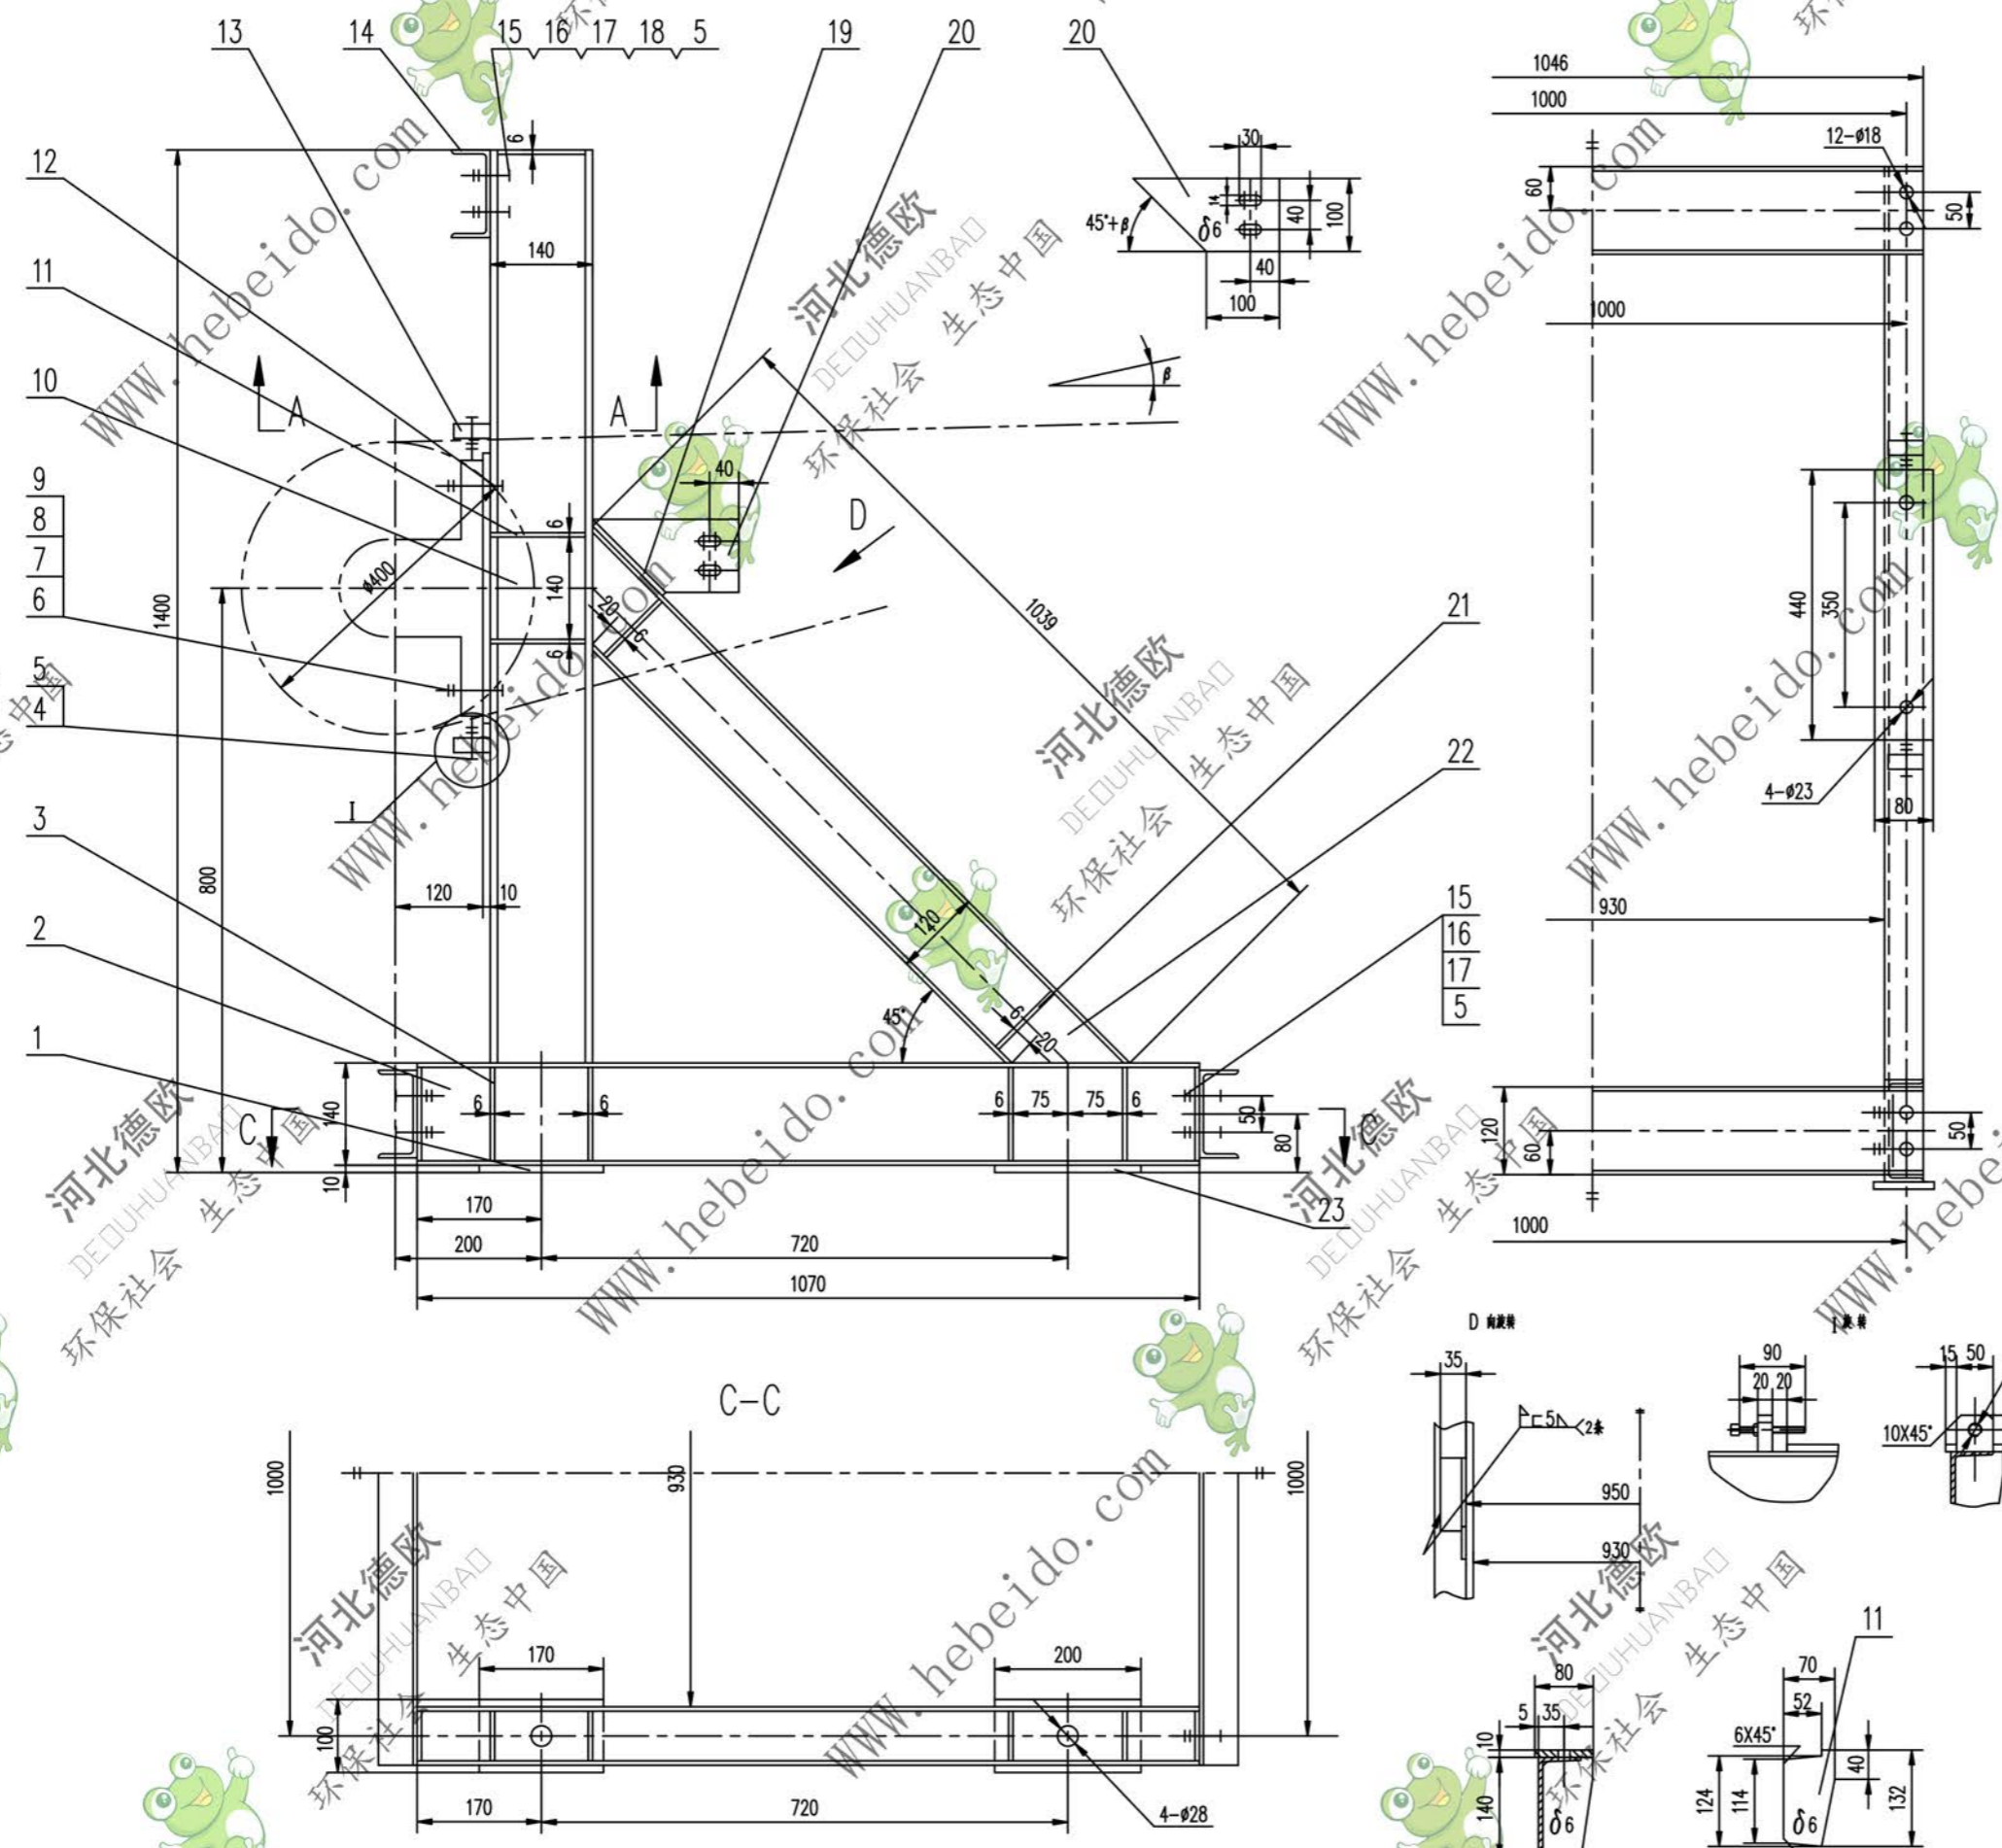

$\beta$	0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°
件数	6X30X150	6X30X145	6X30X140	6X30X135	6X30X130	6X30X130	6X30X125	6X30X120	6X30X120	6X30X120
重量	0.353	0.341	0.330	0.318	0.306	0.306	0.294	0.283	0.283	0.283
件数	0.706	0.682	0.660	0.636	0.612	0.612	0.588	0.566	0.566	0.566
重量	0.707	0.691	0.676	0.662	0.648	0.636	0.624	0.613	0.602	0.591
件数	1.414	1.382	1.352	1.324	1.296	1.272	1.248	1.226	1.204	1.182

- 技术要求
1. 所有材料下料周边表面粗糙度为 $Ra1.6$ , 孔表面粗糙度为 $Ra0.8$
  2. 未注焊缝均为连续角焊, 焊缝高度为被焊件最小厚度
  3. 与件1槽钢配合的插板处需开单边坡口, 且焊后磨平

23	钢板	10X100X200	2	Q235-A	1.570	3.140	
22	槽钢	120X53X5.5-1039	2	Q235-A	11.08	22.16	
21	钢板	$\delta 6$	4	Q235-A	0.210	0.840	
20	钢板	$\delta 6$	2	Q235-A			见表
19	钢板	$\delta 6$	2	Q235-A			见表
18	GB853-88	垫圈	16	成品	0.028	0.112	
17	GB93-87	垫圈	16	成品	0.008	0.096	
16	GB97.1-85	垫圈	16	成品	0.011	0.132	
15	GB5782-86	螺栓	M16X45	12	成品	0.103	1.236
14	槽钢	120X53X5.5-1046	3	Q235-A	12.61	37.83	
13	钢板	$\delta 20$	4	Q235-A	0.314	1.256	
12	钢板	10X80X440	2	Q235-A	2.763	5.526	
11	钢板	$\delta 6$	4	Q235-A	0.364	1.456	
10	槽钢	140X52X6-1250	2	成品	18.16	36.32	
9	GB853-88	垫圈	20	成品	0.047	0.188	
8	GB97.1-85	垫圈	20	成品	0.017	0.068	
7	GB6170-86	螺母	M20	8	成品	0.026	0.496
6	GB5782-86	螺栓	M20X100	4	成品	0.304	1.216
5	GB6170-86	螺母	M16	16	成品	0.034	0.544
4	GB85-88	螺母	M16X90	4	成品	0.138	0.552
3	钢板	$\delta 6$	14	Q235-A	0.291	1.074	
2	槽钢	140X58X6-1070	2	Q235-A	15.55	31.10	
1	钢板	10X100X170	2	Q235-A	1.335	2.670	

设计	审核	工艺会审	制图	校对	日期

合同号: 02 机架

图样标记: DTJ02J0121308

重量 kg: 153.1

比例: 1:1

共 90 页 第 32 页