
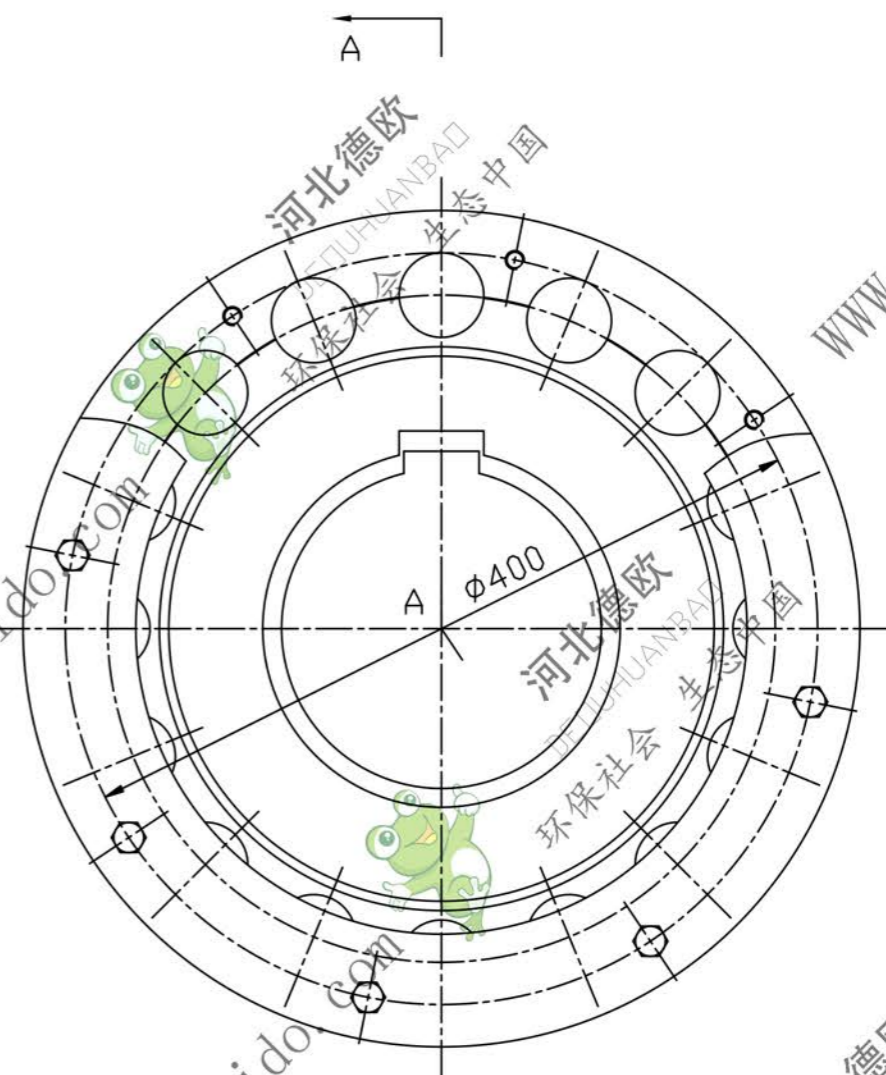


ZL12-NGW123-SDBF630

A-A

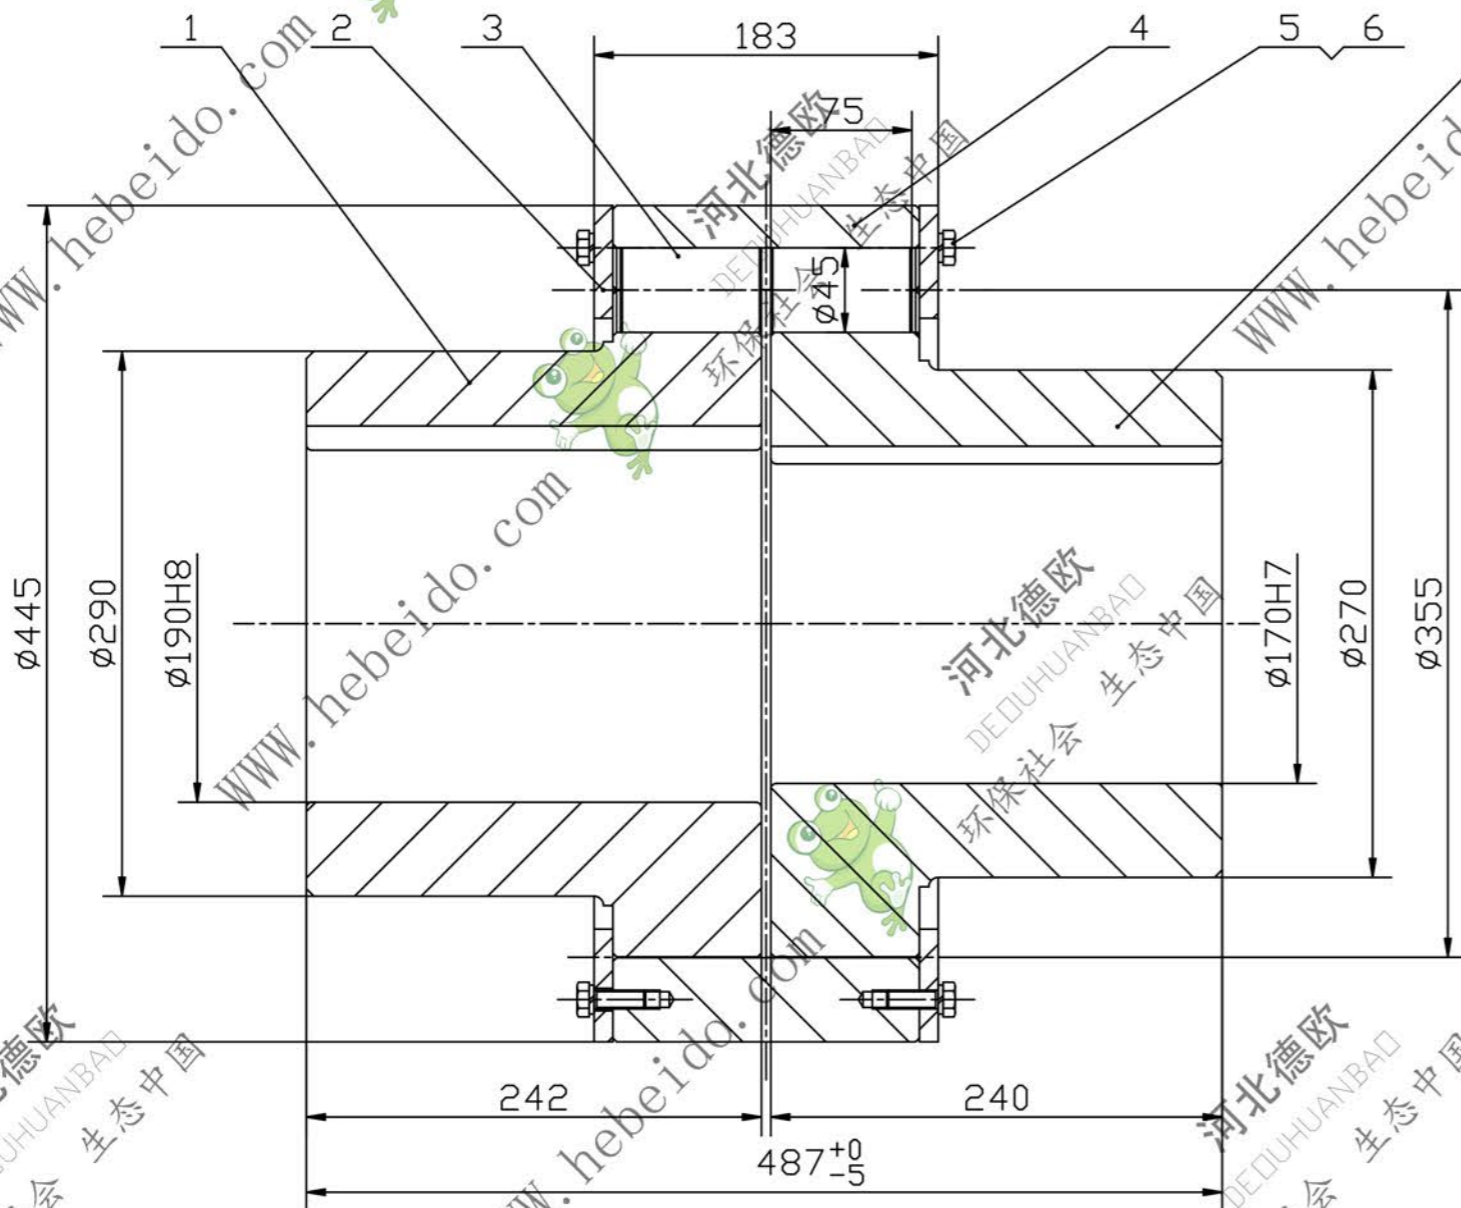

技术要求

1. 联轴器的许用位移: 径向位移 $\leq 0.6\text{mm}$, 轴向位移 $\pm 2\text{mm}$, 角位移 $\leq 0^\circ 30'$.
2. 本联轴器用于 SDBF630 熟料连续斗式输送机, 配: NGW123 减速器。

7	ZL12-SDBF630	从动端半联轴器	1	ZG310-570			
6	GB6170-86	弹簧垫圈 8	16	65Mn		外购	
5	GB5783-86	螺栓 M10X35	16	Q235		外购	
4	ZL12-03	外套	1	ZG310-570			
3	ZL12-02	柱销 $\phi 45$	32	MC 尼龙6		外购	
2	ZL12-01	外挡板 $\delta=10$	2	Q235			

1	ZL12-NGW123	主动端半联轴器	1	ZG310-570							
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注				
					重量	重量					
				ZL12型弹性柱销齿式联轴器			ZL12-NGW123-SDBF630				
				图样标记			重量	比例			
							1:4				
				共 张			第 张				
设计	处数	更改文件号	签字	日期							
校 对	李连通		批 准								
审 核	秦海波										
工 艺	刘 飞		日 期								