


SCD630-04-03

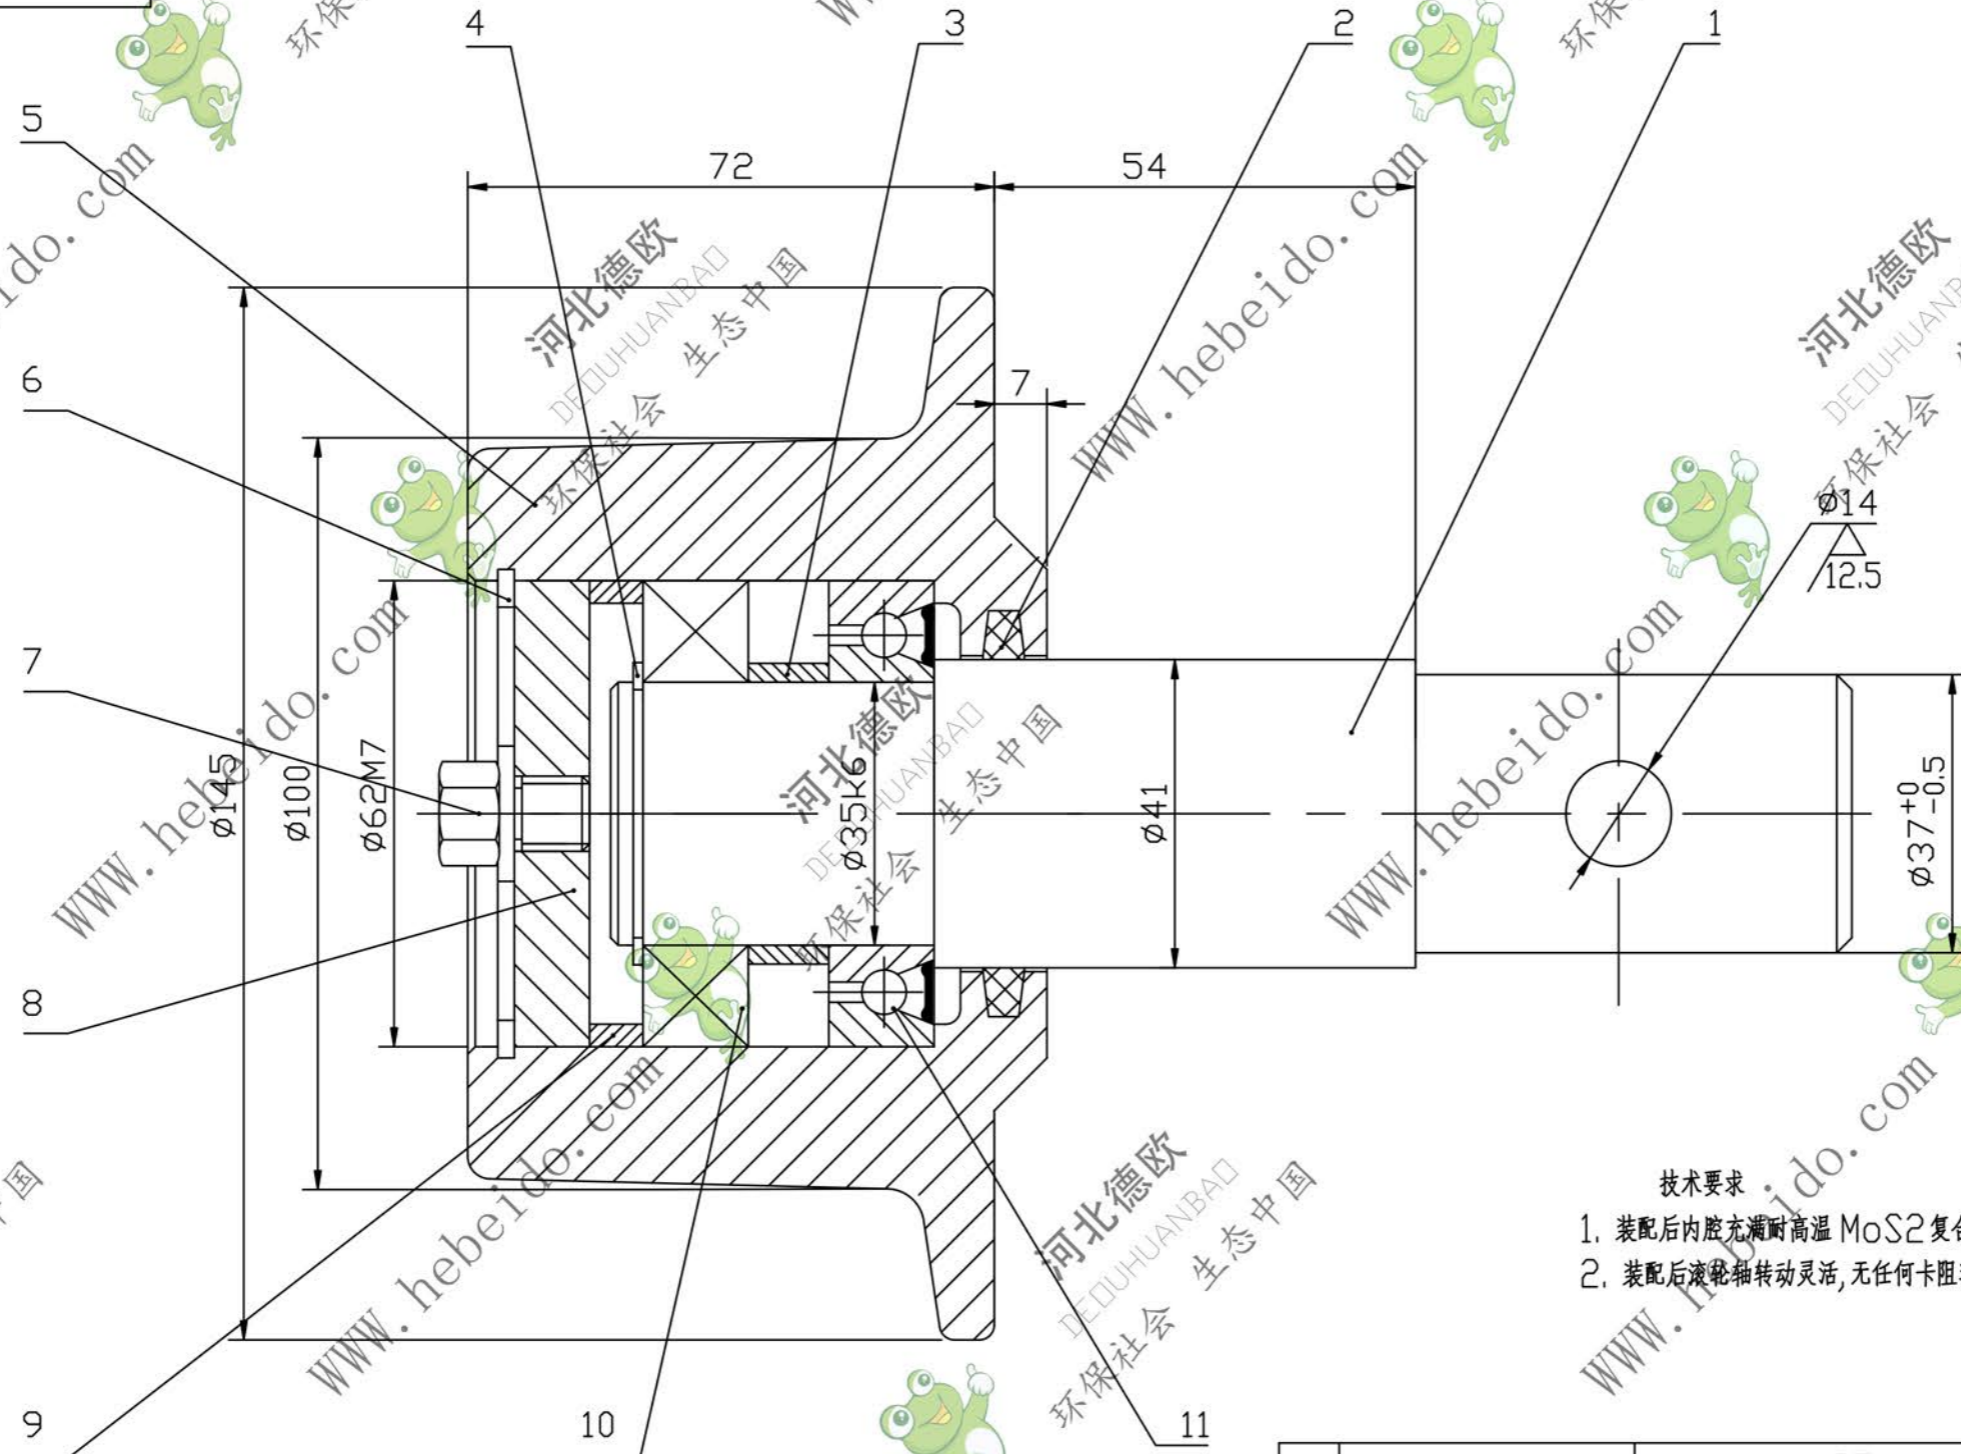

技术要求

1. 装配后内腔充满耐高温 MoS₂ 复合钙基润滑脂。
2. 装配后滚轮轴转动灵活,无任何卡阻现象。

11	GB278-64	向心球轴承 60107	1	成品	0.12		带单面防尘盖
10	GB276-64	向心球轴承 107	1	成品	0.12		
9	SCD630-04-03-5	固定挡圈 B	1	Q235-A	0.054		
8	SCD630-04-03-4	滚轮密封盖	1	Q235-A	0.075		
7	Q/ZB220-77	螺塞 M10X1	1	成品	0.005		
6	GB893.2-86	孔用弹性挡圈 62	1	65Mn	0.009		
5	SCD630-04-03-3	滚轮	1	45#	3.75		

4	GB894.1-86	轴用弹性挡圈 35	1	65Mn	0.004		
3	SCD630-04-03-2	固定挡圈 A	1	Q235-A	0.03		
2	FJ145-79	毡圈 41	1				
1	SCD630-04-03-1	滚轮轴	1	45#	1.23		
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量	重量	
滚轮装配						SCD630-04-03	
设计						组合件	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计			标准化			5.2	1:1
校对		李连通	批准				
审核		秦海波					
工艺		刘飞	日期		共 张	第 张	