


10-E0-007SW

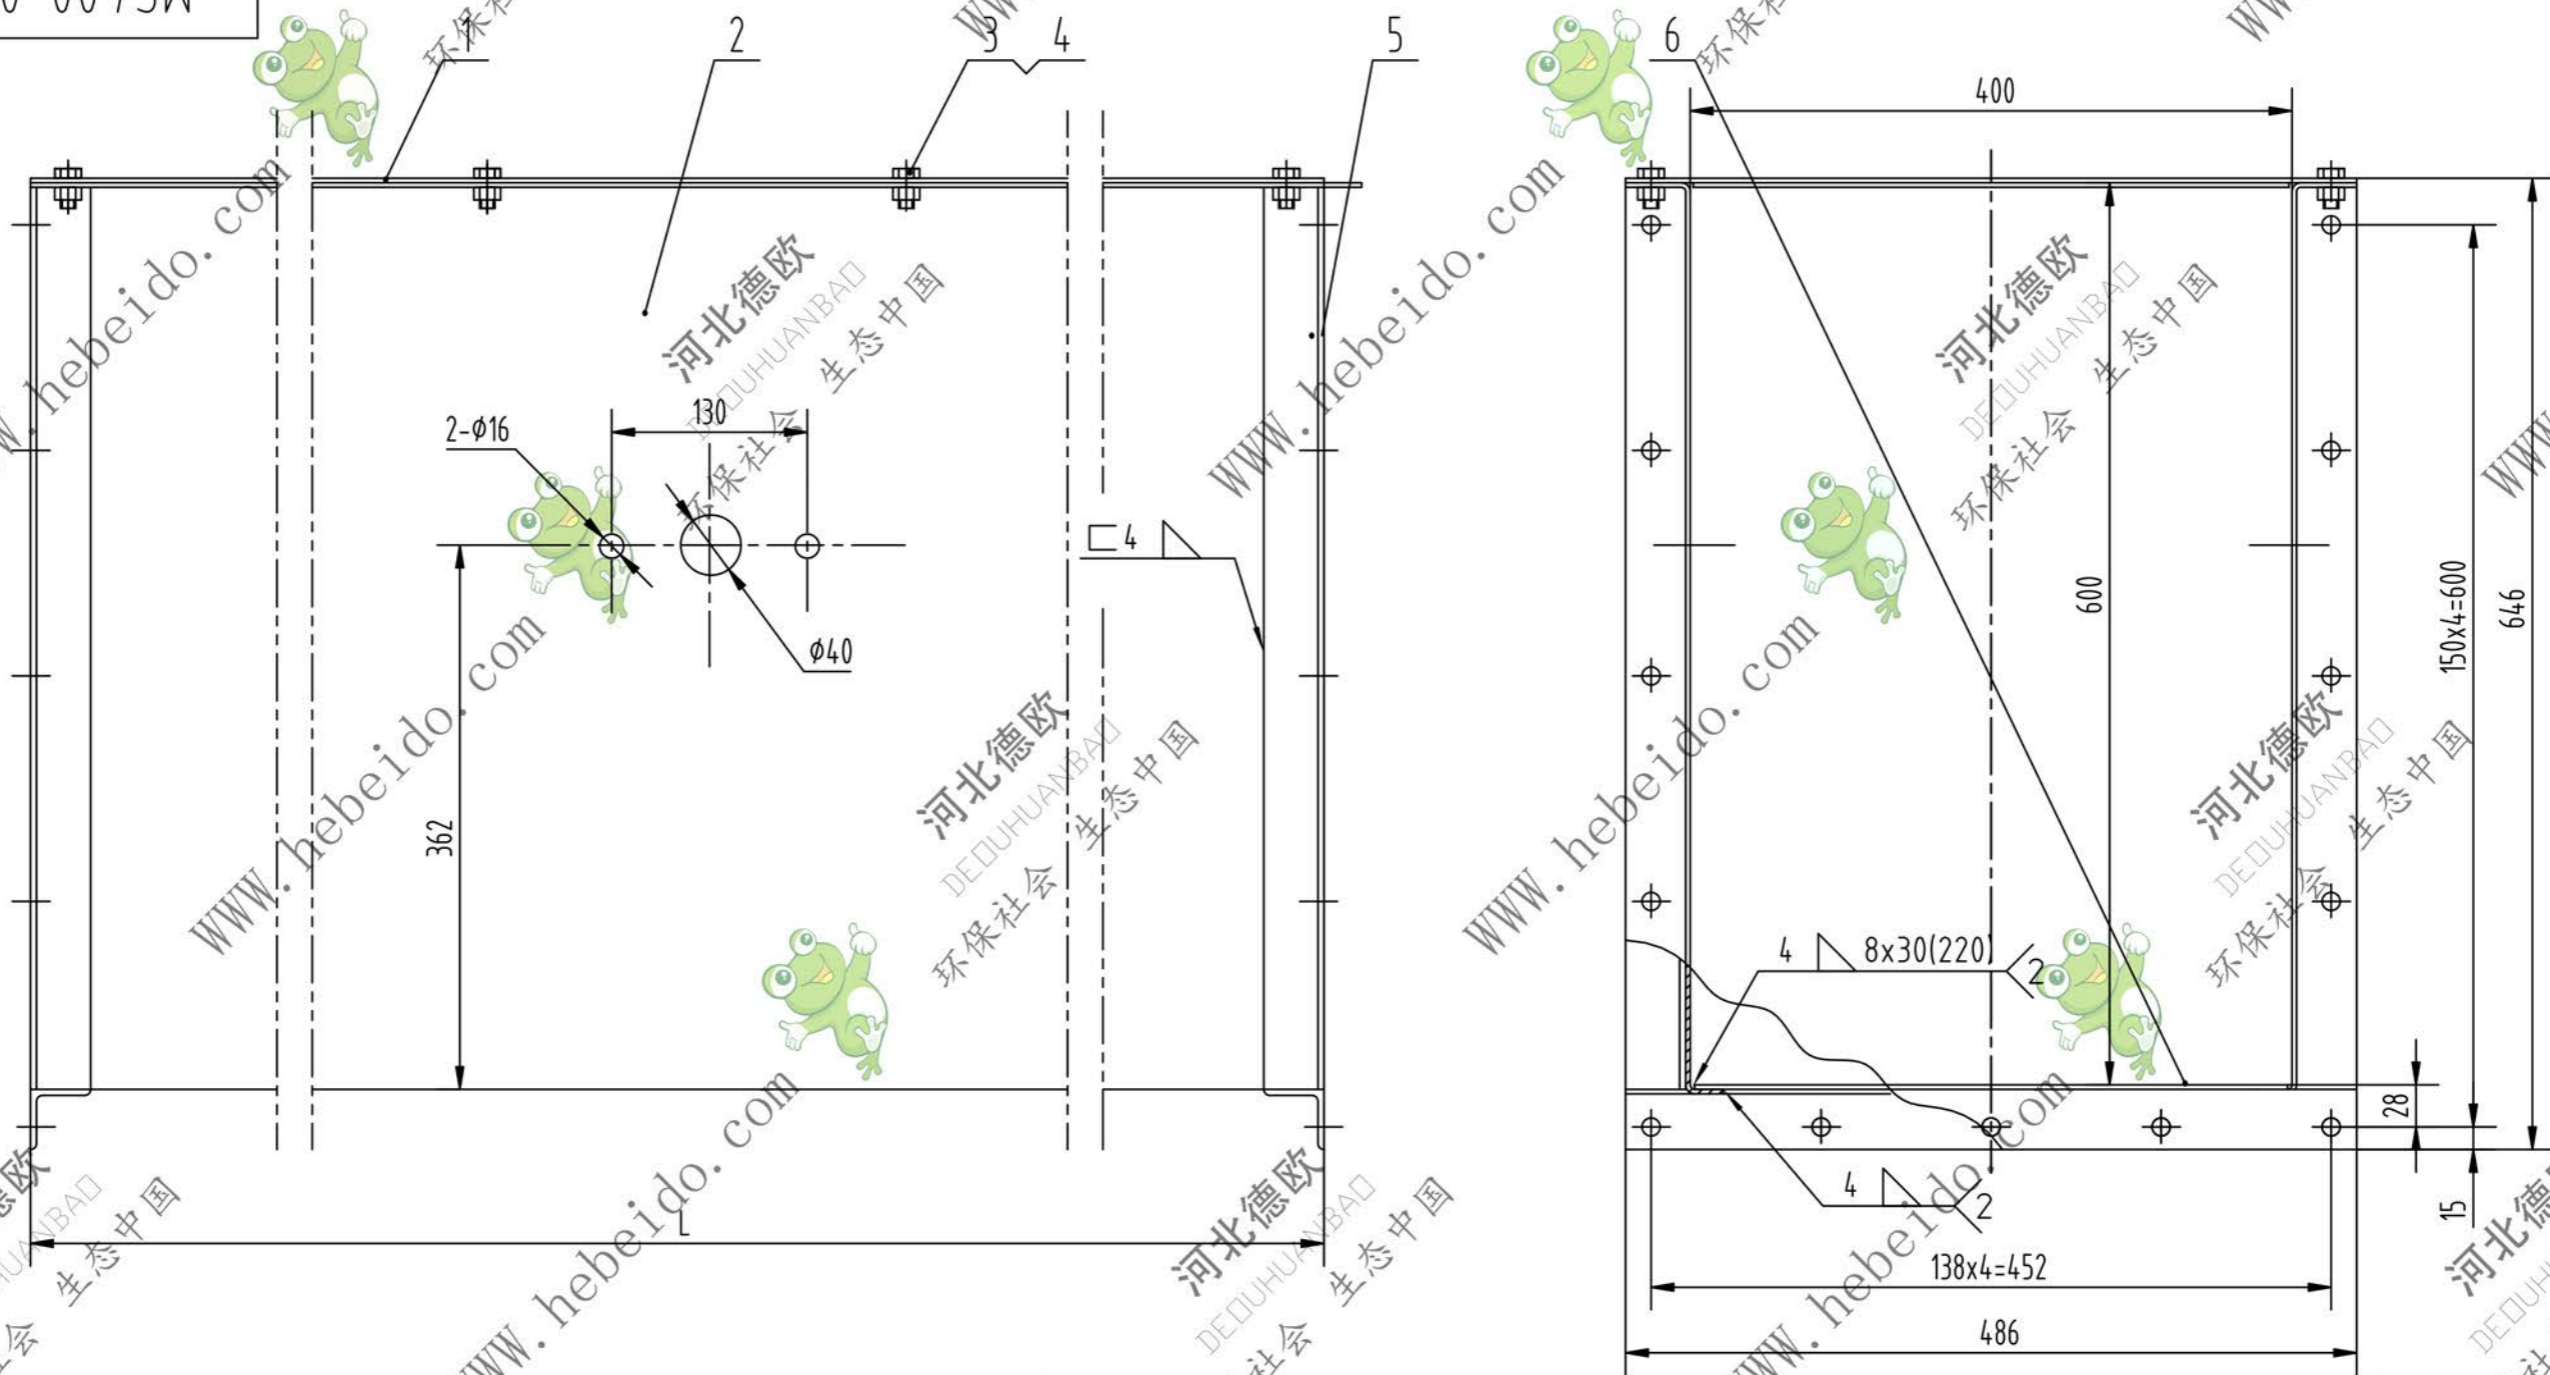

技术要求

1. 本中间机壳的标准中间节长度为2米，非标节长度任意。
2. 明细表中重量为2米标准节的重量；
3. 明细表中标准件数量为2米标准节时的数量；

6		底板	1	Q235 3mm钢板	18.5	18.5
5	MS400-03-01-03	法兰	2	Q235	4	8
4	GB5781-86	螺栓 M10X20	14	Q235	0.029	0.406
3	GB41-86	六角螺母 M10	14	Q235	0.01	0.14

2	MS400-03-01-02	侧板	2	Q235	31.3	62.6	借用
1	MS400-03-01-01	上盖	1	Q235	23	23	
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计	备注
					MS400-03-01		
					组 件		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		
设计	李连通		标准化			阶段标记	重量 比例
审核	秦海波		批准			112.6	1:5
工艺	刘飞		日期			共 张	第 张

